

Abdeckung für Halter OGN, OGN-SMD



4W/10A

**Standards**

- IEC 60127-6
- UL 4248-1 / UL 512
- CSA C22.2 no. 39

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 4001042
- UL Ausweisnummer: E39328

Referenzen

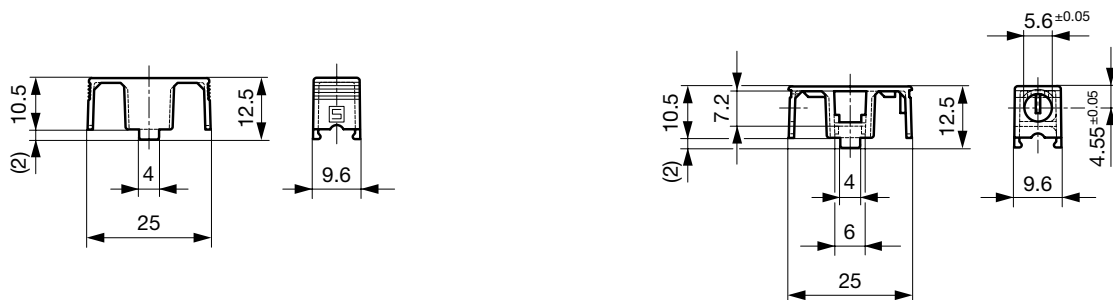
Passend zu Typ: OGN; OGN-SMD

Weblinks

pdf, html, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, RoHS, CHINA-RoHS, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check

Technische Daten

Sicherungseinsatz	5 x 20 mm
Nennleistungsaufnahme IEC	4 W / 10 A @ Tu 23 °C 2.5 W / 10 A mit transparenter Abdeckhaube, siehe Derating-Kurven
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Material: Abdeckung	Thermoplast UL 94V-0
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.

Abmessungen


Varianten 0853.0551, 0853.0571, 0853.0573 und 0853.0575

Variante 0853.0576

Varianten

Bezeichnung	Bestell-Nummer
Transparente Abdeckhaube (nicht lötbeständig)	0853.0551
Lötbeständige Abdeckhaube	0853.0571
Lötbeständige Abdeckhaube, erfüllt IEC 60335-1	0853.0573
Abdeckhaube, schwarz, erfüllt IEC 60335-1 Ed. 4.0	0853.0575
Lötbeständige Abdeckhaube mit Klemmhilfe	0853.0576

Verpackungseinheit

Plastiktüte (100 St.)