

AC Filter, Kostenoptimiert

Standard- oder Medizinal-Filter



Beschreibung

- Chassis:
Schraubbefestigung, von oben
- Netzfilter in standard und medizinal Ausführung, 1-stufig, Standard Dämpfung
- Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm
- Speziell gegen symmetrische Störungen wirksam im Frequenzbereich von 10kHz bis 30 MHz

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40004673
- UL Ausweisnummer: E72928

Merkmale

- Ausgelegt für universelle Industrie-Anwendungen
- Hohe Einfügungsdämpfung bei Vollast resp. unsymmetrischer Belastung, unabhängig der jeweiligen Netzimpedanz
- Schutz gegen Störspannungen aus dem Netz
- Im Gerät erzeugte Störspannungen werden stark abgeschwächt
- Speziell für Industrieanwendungen wie: Frequenzumformer, Schrittmotor-Antriebe, USV-Anlagen, Stromrichter
- IEC/EN 60950 konform

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Version mit Litzenanschlüssen

Referenzen

Weblinks

[pdf](#), [html](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Store](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#)


Technische Daten

Nennaten IEC	6 - 20A @ Tu 40 °C / 250VAC; 50Hz
Nennaten UL/CSA	6 - 20A @ Tu 40 °C / 125VAC; 60Hz
Ableitstrom	standard < 0.35mA (250V / 60Hz)
Spannungsfestigkeit	> 1.7kVDC zwischen L-N > 2.7kVDC zwischen L/N-PE Prüfspannung (2 sec)
Zulässige Betriebstemp.	-25°C bis 100°C
Klimakategorie	25/100/21 gemäss IEC 60068-1
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse 1 nach IEC 61140
Anschluss	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm
Material: Gehäuse	Aluminium

Netzfilter	Standard- und Medizinalversion, IEC 60939, IEC 60601-1, UL 1283, UL 544, EN 133 200, CSA C22.2 no. 8 Technische Details
MTBF	> 200'000h nach MIL-HB-217 F

Abmessungen


Gehäuse 49

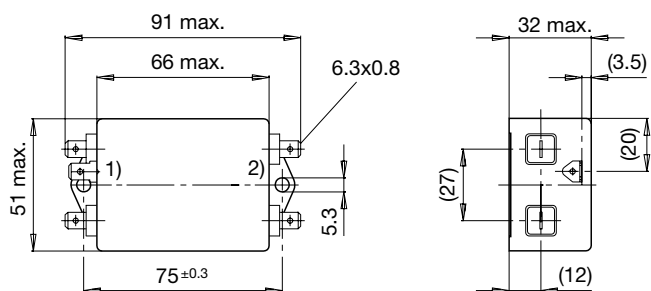

- 1) Netz
- 2) Last

Schaltbilder

Standard Version



- 1) Netz
- 2) Last

Einfügungsdämpfungen

--- symmetrisch ____ asymmetrisch





Standard Version

6 A

10 A

16 A

20 A







Medizinal Version (M5)

6 A

10 A

16 A

20 A



Varianten

Nennstrom [A]	Filter-Typ	L [mH]	Cx (X2) [μF]	Cy (Y2) [nF]	Gewicht [g]	Gehäuse	Bestell-Nummer
6	Standard Version	2 x 14	0.1	3.3	-	49	5500.2035
10	Standard Version	2 x 5	0.1	3.3	-	49	5500.2036
16	Standard Version	2 x 2	0.1	3.3	-	49	5500.2037
20	Standard Version	2 x 1.5	0.1	3.3	-	49	5500.2038
6	Medizinal Version (M5)	2 x 14	0.1	-	-	49	5500.2082
10	Medizinal Version (M5)	2 x 5	0.1	-	-	49	5500.2083
16	Medizinal Version (M5)	2 x 2	0.1	-	-	49	5500.2084
20	Medizinal Version (M5)	2 x 1.5	0.1	-	-	49	5500.2085
6	Medizinal Version (M80)	-	-	-	-	49	5500.2094
10	Medizinal Version (M80)	-	-	-	-	49	5500.2095
16	Medizinal Version (M80)	-	-	-	-	49	5500.2096
20	Medizinal Version (M80)	-	-	-	-	49	5500.2097

Verpackungseinheit 10 ST