

Köpfe zu Halter FEC



500 VAC · 4 W / 10 A (VDE) · 600 VAC/DC · 20 A (UL/CSA)

**Standards**

- IEC 60127-6
- UL 4248-1
- CSA C22.2 no. 4248-1

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 137910 UG
- UL Ausweisnummer: E39328

Referenzen

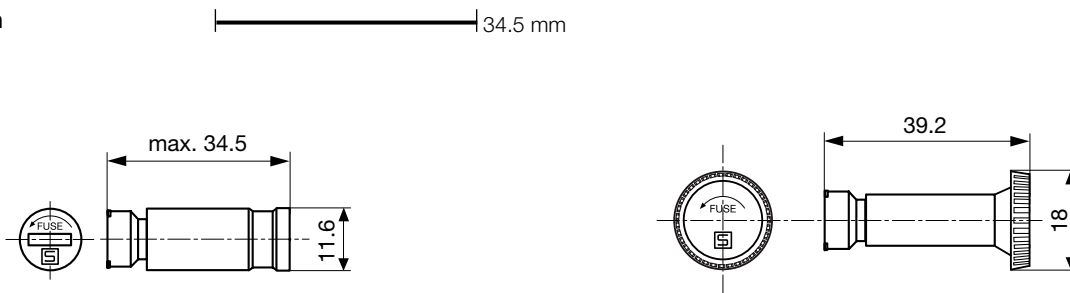
Passend zu Typ: FEC

Weblinks

pdf, html, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, RoHS, CHINA-RoHS, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check

Technische Daten

Sicherungseinsatz	5 x 20 / 6.3 x 32 mm
Nennspannung	500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA)
Nennstrom	10 A (VDE), 20 A (UL/CSA)
Nennleistungsaufnahme IEC	4 W / 10 A @ Tu 23 °C
Schutzgrad	IP 40
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Material: Kappe	Duroplast
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.

Abmessungen**Varianten**

Kappe	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Bestell-Nummer
mit Schlitz	5 x 20mm	IP 40	0031.1611
mit Schlitz	6.3 x 32mm	IP 40	0031.1613
Fingergrip	6.3 x 32mm	IP 40	0031.1616

Verpackungseinheit

Plastiktüte (100 St.)