




**MERKMALE**

- Speziell geeignet für den industriellen Einsatz
- Angenehme taktile Rückmeldung durch Kurzhub-technologie / Einzeltasten
- Variable Bauhöhe abgestimmt auf Komponenten wie z. B. integrierte Displays

|  |          |                                    |
|--|----------|------------------------------------|
| <b>Typ</b>                               |          | Modulare Tastatur                  |
| <b>Kenndaten</b>                         |          |                                    |
| Tastpunktabstand                         | [mm]     | ≥ 12,7                             |
| Prägung                                  |          | Flachprägung, Randprägung optional |
| Kontaktmaterial                          |          | Ag und Au                          |
| <b>Elektrische Kennwerte</b>             |          |                                    |
| Schaltspannung max.                      | [VAC/DC] | 30 / 42                            |
| Schaltstrom max.                         | [mA]     | 10 - 125                           |
| Lebensdauer                              | [Mio.]   | 1                                  |
| Kontaktübergangswiderstand               | [mΩ]     | < 50                               |
| <b>Mechanische Kennwerte</b>             |          |                                    |
| Betätigungskraft (abhängig von Variante) | [N]      | 2,0-4,0                            |
| Betätigungsweg                           | [mm]     | 0,3-0,6                            |
| <b>Klimatische Kennwerte</b>             |          |                                    |
| Betriebstemperatur                       | [°C]     | -25 bis +70                        |
| IP-Schutzgrad Frontseite                 | [IP]     | IP 65                              |

**Zeichnung**

- Frontfolie
- Frontkleber
- Trägerplatte
- Leiterplatte (starr)

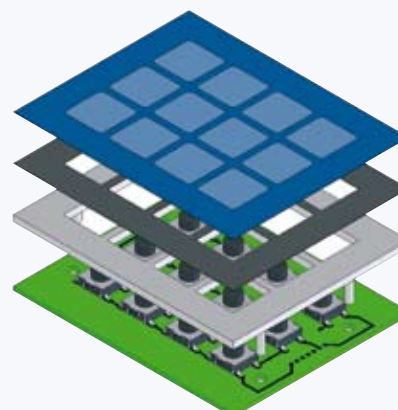

FOLIEN-TASTATUREN