


Steckkupplung IEC C20 / IEC J, Schraubmontage



Rückseite

**Beschreibung**

- Einbau in Platten:
Schraubbefestigung von Front- oder Rückseite
- Gerätestecker, Stifttemperatur 70 °C, Schutzklasse I

Zulassungen

- UL Ausweisnummer: E96454


Referenzen**Weblinks**

[pdf](#), [html](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Store](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#)

Technische Daten

Nenndaten IEC	16A / 250VAC; 50Hz
Nenndaten UL/CSA	20A / 125VAC; 60Hz
Spannungsfestigkeit	> 4 kVAC zwischen L-N > 6 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50Hz)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C
Schutzgrad	von Frontseite IP 40 nach IEC 60529 von Rückseite IP 40 nach IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse 1 nach IEC 61140
Plattendicke s	Schraub: Anzugsdrehmoment max 0.5Nm
Material: Gehäuse	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Gerätestecker / Geräteeinbausteckdose	C20 gemäss IEC/EN 60320-1 UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stifttemperatur 70 °C, 16A, Schutzklasse 1
---------------------------------------	--

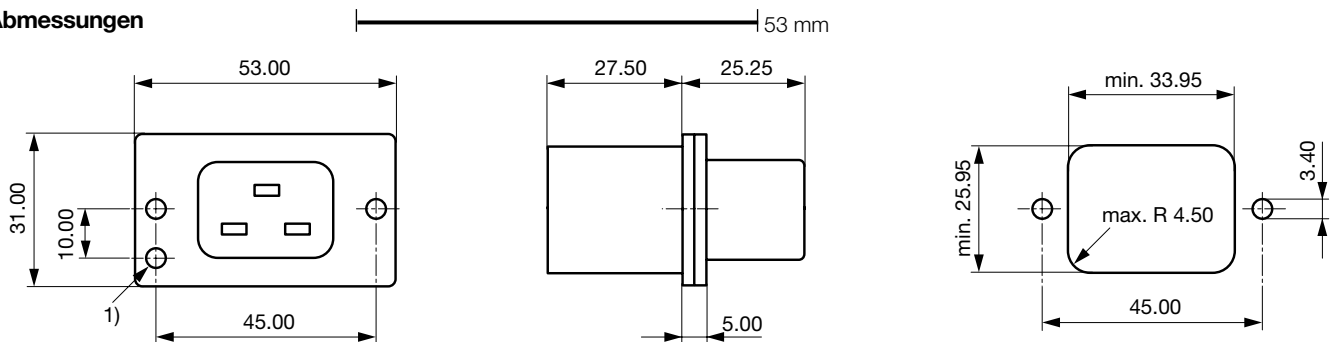Abmessungen

1) Ausrichtungsloch

Varianten

Plattenmontage	Plattendicke s [mm]	Bestell-Nummer
Schraub	8	4730.0100

Verpackungseinheit 100 ST

Passende Stecker

Kategorie / Beschreibung

GeräteanschlussteckerÜbersicht komplett



IEC Geräteanschlusstecker I für Kabelmontage, gerade	0106
IEC Geräteanschlusstecker I für Kabelmontage, gerade	0922
IEC Geräteanschlusstecker I für Kabelmontage, abgewinkelt	1611
IEC Geräteanschlusstecker I für Kabelmontage, gerade	1612
IEC Geräteanschlusstecker I für Kabelmontage, abgewinkelt	4789
Geräteanschlussteckerweitere Typen zu4730	...

Passende Dosen

AnschlussleitungÜbersicht komplett



Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C19, gerade	1654
Anschlussleitungweitere Typen zu4730	

GerätesteckdoseÜbersicht komplett



IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, gerade	0104
IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, abgewinkelt	1651
IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, gerade	1652
IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, abgewinkelt	4790
IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, gerade	4795
Gerätesteckdoseweitere Typen zu4730	

Netzanschluss- oder -WeiterverbidungsleitungÜbersicht komplett



Diverse Netzanschluss- oder Netzweiterverbidungsleitung 10 A	4300.0920
Netzanschluss- oder -Weiterverbidungsleitungweitere Typen zu4730	

NetzanschlussteckerÜbersicht komplett



US Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C19, gerade	6009.5195
Netzanschlussteckerweitere Typen zu4730	