

Köpfe für Halter FEU (Grip)



250 VAC · 20 A (UL/CSA)

**Standards**

- IEC 60127-6
- UL 4248-1 / UL 512
- CSA C22.2 no. 39

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 134125
- UL Ausweisnummer: E39328

Referenzen

Passend zu Typ: FEU (Grip)

Weblinks


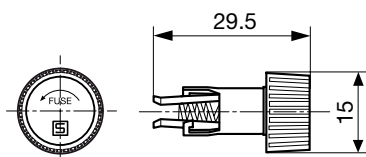
pdf, html, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, RoHS, CHINA-RoHS, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check

Technische Daten

Sicherungseinsatz	5 x 20 / 6.3 x 32 mm
Nennspannung	250 VAC
Nennstrom	10 A (VDE), 20 A (UL/CSA)
Schutzgrad	IP 40
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Material: Kappe	Duroplast
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.

Abmessungen

29.5 mm

**Varianten**

Kappe	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Bestell-Nummer
Fingergrip	6.3 x 32mm	IP 40	0031.1812
Fingergrip	5 x 20mm	IP 40	0031.1811

Verpackungseinheit

Plastiktüte (100 St.)